

 VIDEO-TUTORIAL


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11), ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.



AUSTAUSCH: LUFTFILTER – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

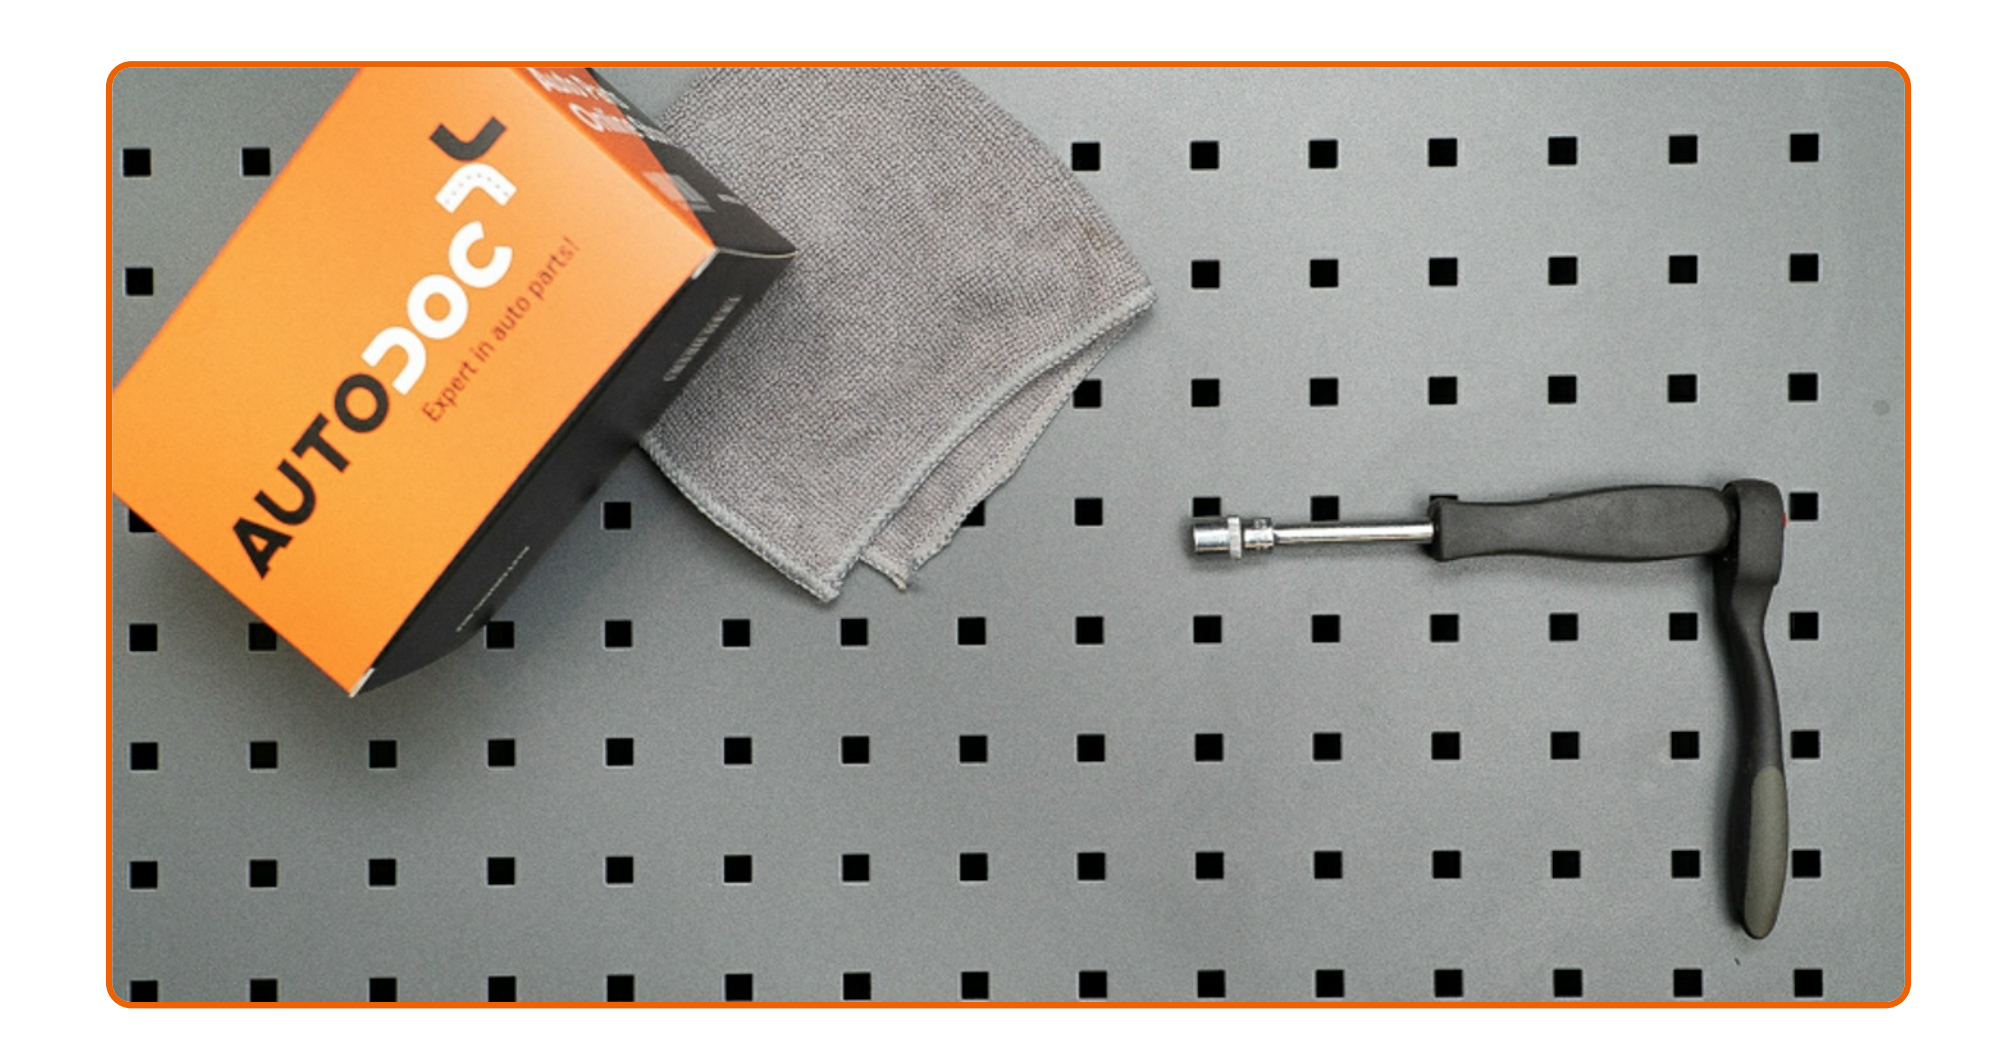

- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Ratschenschlüssel
- Mikrofaser Handtuch

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftfilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Befolgen Sie den Wartungsplan, die Empfehlungen und die vom Hersteller angegebenen Anforderungen.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:





Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

2




Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

3



Nehmen Sie den Filterdeckel ab.

4

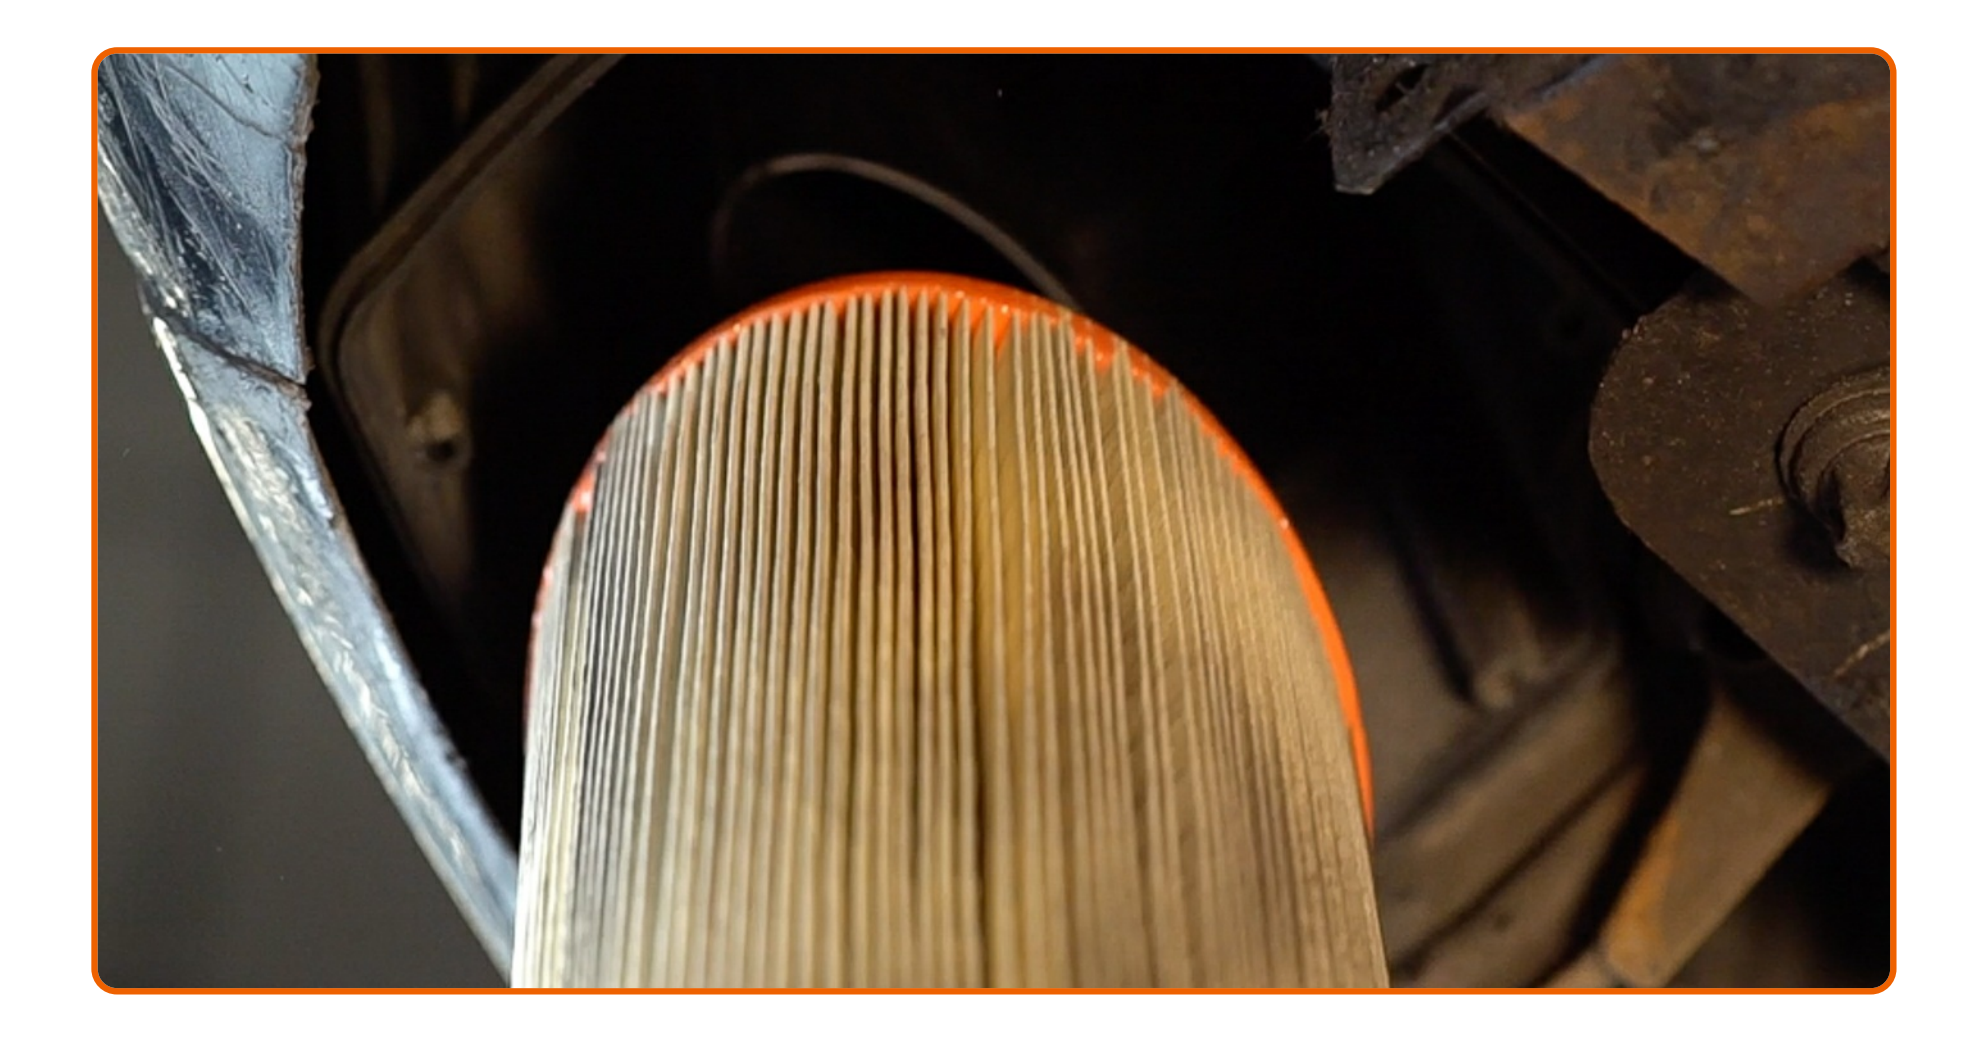

Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.

5



Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.

Austausch: Luftfilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.

6



Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

Austausch: Luftfilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tipp von AUTODOC-Experten:


- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Alfa Romeo 159 Sportwagon – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

7



Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.

8

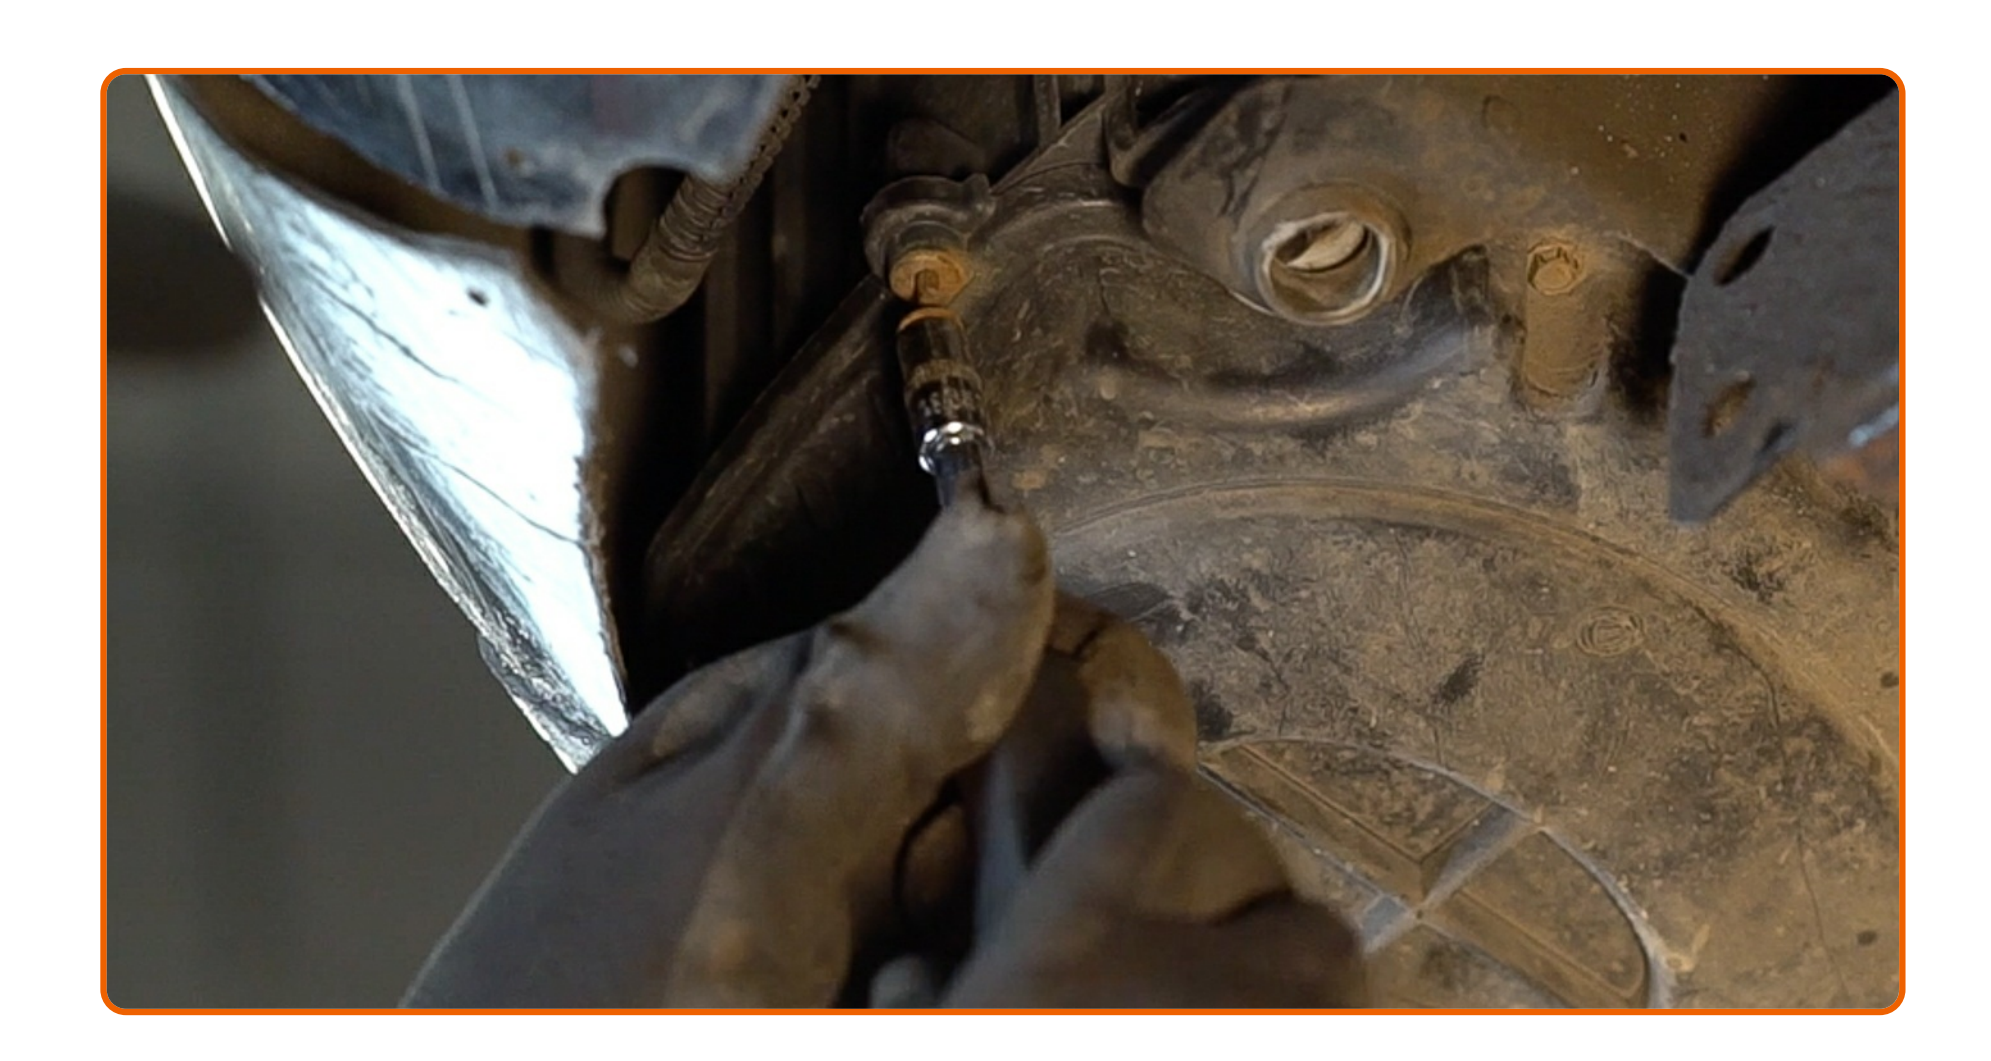

Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

9

Senken Sie das Auto ab.



FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR ALFA ROMEO-AUTOS



LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL




WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR ALFA ROMEO 159 (939)-AUTOS


LUFTFILTER FÜR ALFA ROMEO-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN
ALFA ROMEO

LUFTFILTER FÜR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

